

Diamantová pila HS40 Emma

kryt kotouče vždy
přiléhající na
řezaný povrch

vysokofrekvenční motor
s elektronicky řízeným startem
motoru, ochranou proti
přetížení a přehřátí


snadné nastavení
a fixace hloubky
řezu jedinou
rukojetí

převodovka
motoru v
olejové lázni


vysokoučinný
frekvenční měnič

možnost použití
vodící ližiny


řezání za mokra s přívodem
vody na kotouč nebo za
sucha s odvodem chladicí
vody odpadovou hadicí

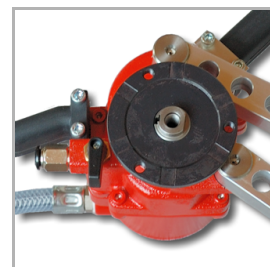


příruba kotouče

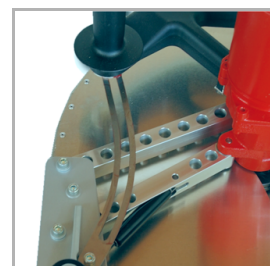


mechanika ponoření kotouče

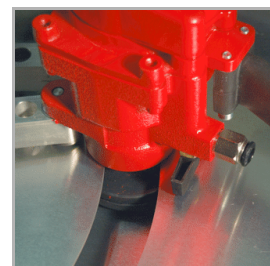


ventil odpadu vody

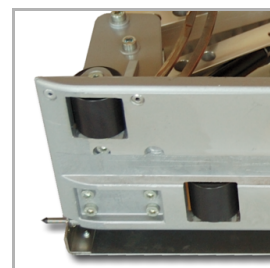

dva páry rol na vozíku

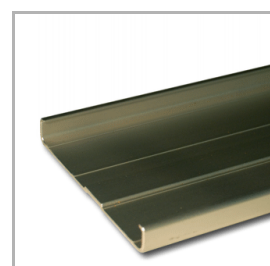

vodící ližina

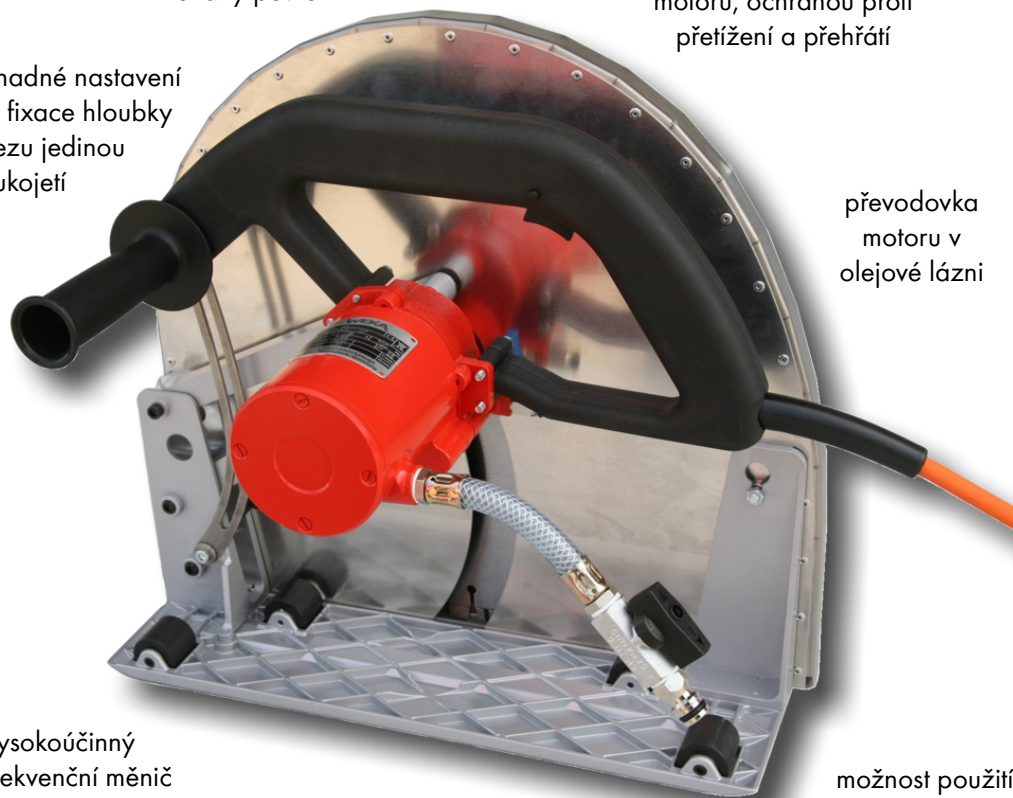

typ motoru	uzavřený, vodou chlazený vysokofrekvenční motor, krytí IP55
příkon / výkon motoru	3700 W / 2800 W
napájení	230 V
max. hloubka řezu	165 mm
průměr kotouče, vrtání	400 mm, vrtání 15.85 mm (5/8")
otáčky kotouče	2600 ot./min
hmotnost řezné hlavy bez měniče	8.5 kg